Acaro PP SN 16 + SN12

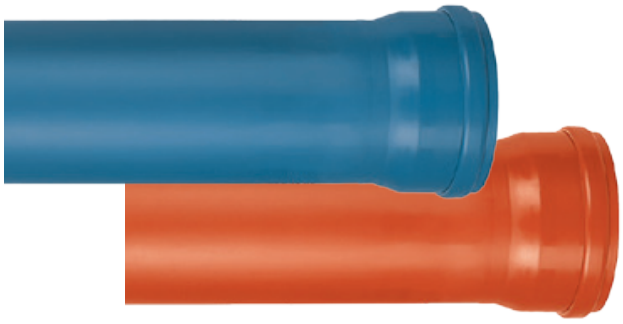

Acaro PP SN16 est un tuyau à paroi pleine extrêmement robuste, conforme à la norme NBN EN 1852 avec une structure de paroi homogène. L'utilisation de polypropylène hautement modulaire (PP-HM) donne aux tuyaux un haut niveau de résistance aux chocs et une grande rigidité annulaire. La surface lisse quasiment sans pores offre des caractéristiques hydrauliques optimales, résiste aux dépôts et facilite l'auto-nettoyage.

Acaro PP SN16 ist ein Vollwandrohrsystem mit einer Ringsteifigkeit von SN16 in den Farben Rotbraun und Blau. Mit Hilfe seiner eindeutigen farblichen Kennzeichnung lässt sich sowohl der Schmutz- als auch Regenwasserkanal bei Trennsystemen identifizieren. Das Rohrsystem enthält eine verschiebesichere Dichtung, die bei Bedarf bauseits herausgenommen, getauscht oder wieder eingelegt werden kann. Der homogene Wandaufbau und das hochmodulare Polypropylen erlauben den Einsatz unter Schwerlastverkehr LM 1 gemäß DIN EN 1991-2/NA und Einbautiefen von 0.5 – 6,0 m. Das Rohrsystem kann aufgrund der erweiterten Dichtigkeitsprüfungen in Trinkwasserschutzzonen eingesetzt werden

DN	160 - 300	
Material	Polypropylen (PP)	
Farbe	Rotbraun / Schmutzwasser	Blau / Regenwasser
Verbindungen	Stecksystem / Schweisssystem	
min Überdeckung	0,50 m	
max Überdeckung	6,00 m	

wavin
CONNECT TO BETTER