Akvoline - Pavé pour canivaux
Akvoline - Muldenrinnenstein



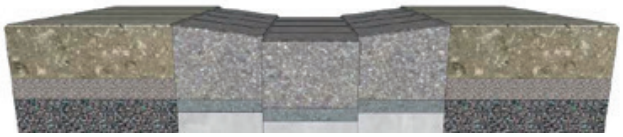

La nouvelle rigole AKVOLINE au format 500 x 320 mm (largeur x longueur) est utilisée pour la construction des caniveaux dans les zones de circulation.

Avantages:

- Durable grâce à l'utilisation d'un béton résistant au gel-dégel et à haute résistance à la compression et à la flexion.
- Fabrication suivant EN 1339 avec le plus haut niveau de qualité.
- Haute qualité sur le chantier grâce à une pose simple.
- Pose sur lit de pose plat. Inclinaison automatique.

AKVOLINE-Muldenrinnensteine im Format 500 x 320 mm (Breite x Länge) werden zum Bau von Entwässerungsrinnen innerhalb von Verkehrsflächen eingesetzt.

Vorteile:

- Dauerhaft durch den Einsatz eines frost-tausalzbeständigen Beton mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit.
- Fertigung nach EN 1339 in der höchsten Qualitätsstufe.
- Hohe Qualität auf der Baustelle durch eine einfache und unkomplizierte Verlegung.
- Wird auf einem ebenen Verlegebett verlegt. Muldenform automatisch gegeben.

Désignation / Bezeichnung	AKVOLINE
Norme de produit / Produktnorm	EN 1338
Longueur / Länge (mm)	316
Largeur / Breite (mm)	496
Epaisseur à l'extérieur / Dicke aussen im Randbereich (mm)	140
Epaisseur au milieu / Dicke mittig in der Sohle (mm)	120
Résistance à l'abrasion Classe / Abriebwiderstand Klasse	4
Marquage résistance à l'abrasion / Kennzeichnung Abriebwiderstand	I
Rectitude Classe / Winkligkeit Klasse	2
Marquage Rectitude / Kennzeichnung Winkligkeit	K
Aggression Climatique Classe / Witterungsbeständigkeit Klasse	3
Marquage Aggression Climatique / Kennzeichnung Witterungsbeständigkeit	D
Surface selon palette de couleurs /Oberfläche entsprechend Farbpalette	brutes / klassisch
Besoin / Bedarf (pcs / m - Stck / M)	3,13
Poids / Gewicht (kg / pc - kg / Stck)	45