

Escaliers pour talus Hangtreppen

Fonctionnant comme un coffrage perdu, les escaliers en kit permettent d'accéder aux talus les plus raides (angles de 25° à 45°). Après la pose, les marches sont remplies de béton, de gravier ou de terre afin de garantir un dessus de marche parfaitement horizontal indépendamment de la pente. Les volées d'escalier de 1,65 ml (5 marches) s'assemblent à sec et permettent de couvrir des longueurs variables. Garde-corps en supplément.


Usage

- talus d'autoroute
- talus CFL

Die von uns gelieferten Montagetreppen werden wie eine verlorene Schalung eingesetzt und können so problemlos Neigungen von 25° bis 45° überbrücken. Nach dem Verlegen werden die Stufen mit Beton, Kies oder Erde befüllt, sodass die Trittstufe immer waagrecht ist, unabhängig von der Neigung. Die 1,65 m langen Treppenelemente (5 Stufen) werden mit Hilfe von Stangen untereinander verbunden und decken so unterschiedliche Längen ab. Handlauf auf Anfrage.

Anwendungsbereiche

- Eisenbahn- und
- Autobahnhänge

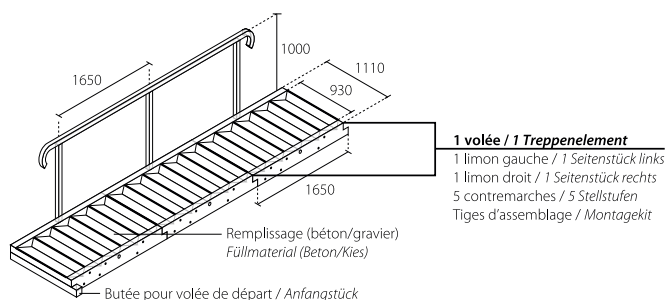

Composition d'une volée d'escalier

Zusammenstellung eines Treppenelements

- 1 limon gauche / 1 Seitenstück 1,65 m 62 kg
- 1 limon droite / 1 Seitenstück 1,65 m 62 kg
- 5 contre marches / 5 Stellstufen 1,00 m 20 kg
- 2 broches de liaison + 2 tiges d'assemblage +
- 4 écrous M8 + 4 rondelles LL 8 x 30 + 1 butée de départ (par escalier)

Composition d'un garde corps

Zusammenstellung eines Handlaufs

- 1 élément garde-corps / 1 élément garde-corps 1,65 ml
- 2 vis HM 8 x 130 + 2 écrous M8 + 4 rondelles 8 x 30 +
- 1 sous lisse (par 2 garde-corps)