

Faserfix® -Caniveaux en béton fibré Faserfix® - Rinnen in faserbewehrtem Beton

Faserfix® est leader sur le marché des caniveaux armés de fibres, signe de produits de haute qualité, innovants et performants dont l'étendue de la gamme permet de répondre efficacement à toutes les exigences.

Domaines d'application

- zones piétonnes, parcs et jardins, cours, entrées de garage
- aires de circulation des accès et sortie de parkings
- pose perpendiculaire aux rails dans les gares, les installations portuaires, les stations de transbordement de conteneurs, dans les réseaux ferrés de tramways...
- zones commerciales et industrielles, aéroports, zones portuaires, terminaux de conteneurs, routes et autoroutes, centrales électriques, zones militaires, stations-service et aires de stationnement
- également toutes zones dont la collecte des eaux résiduelles polluées exigent des caniveaux étanches
- partout où des caniveaux techniques de distribution sont utilisés pour l'alimentation en réseaux divers des machines et d'autres équipements dans l'industrie, le commerce, les parcs, les aéroports, les gares,...

Caractéristiques suivant la DIN EN 1433 (marquage CE) et la DIN V 19580 / EN 1433

- bon maintien latéral sans recouvrement
- profil en U pour une performance drainante optimale avec effet autonettoyant
- raccord précis grâce à un assemblage en tenon et mortaise
- très bonne résistance aux intempéries, au gel et aux sels de dé verglaçage
- différents modèles pour grande portée avec types de pentes variables
- pente incorporée de 0,6 % pour atteindre une grande vitesse d'écoulement et une meilleure performance hydraulique
- contenance considérable grâce à des hauteurs allant jusqu'à 280 mm
- large choix de grilles de recouvrement pour tout type d'application et toute prétention esthétique

Verrouillage rapide SIDE-LOCK pour une fixation sans vis des grilles de recouvrement

- système de fixation unique sans utilisation d'accessoires complémentaires
- 90 % de gain de temps au montage et à l'entretien
- section du caniveau dégagée
- développement breveté

Faserfix® ist marktführend in Rinnenprodukten aus faserbewehrtem Beton. Ein Zeichen für hochwertige, innovative und leistungsfähige Qualitätsprodukte, deren Vielfalt jeden Anforderungen wirksam gerecht wird.

Einsatzbereiche

- Fußgängerzonen, Parkanlagen und Gärten, Höfe, Garageneinfahrten
- Ein- und Ausfahrten von Parkplätzen und Parkhäusern
- Rechtwinkelige Verlegung zu Gleisen in Bahnhöfen, Hafenanlagen, Container-Verladestationen.
- Verkehrsflächen in Gewerbe und Industrie, an Flughäfen, Hafen, Container-Terminals, Straßen und Autobahnen, Elektrizitätswerken, Kasernen, Tank- und Rastanlagen
- Ebenfalls bei der Ableitung von schadstoffhaltigem Oberflächenwasser wo wasserdichte Rinnen verlangt sind.
- Überall wo Rinnen benutzt werden zur technischen Versorgung von Maschinen oder anderen Einrichtungen in Industrie, Gewerbe, Parkanlagen, Flughäfen, Bahnhöfen, Markthallen usw.

Eigenschaften gemäß DIN EN 1433 (CE Kennzeichen) und DIN V 19580 / EN 1433

- Hohe Seitenstabilität ohne stützende Abdeckungen
- U-Profil für optimale Entwässerungsleistung mit Selbstreinigungseffekt
- Nut- und Federverbindung für passgenaue Verlegung
- Höchste Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse sowie Frost und Tausalz
- Verschiedene Bautypen für große Stranglängen mit variablen Arten an Gefällen
- Eigengefälle 0,6 % für hohe Fließgeschwindigkeit und bessere Hydraulik
- Großes Rückstauvolumen durch Bauhöhen bis 280 mm
- Große Auswahl an Abdeckungen für alle Anwendungsbereiche und optische Ansprüche


SIDE- LOCK Schnellverschluss zur schraubenlosen Befestigung der Abdeckung

- Einzigartiges Arretierungssystem, das komplett ohne Zubehörteile funktioniert
- 90 % Zeitersparnis beim Befestigen und Lösen
- Rinnenquerschnitt frei
- Entwicklung patentrechtlich geschützt

De nombreuses grilles de recouvrement sont proposées

Zahlreiche Abdeckungsvarianten stehen zur Auswahl

- GUGI (caillebotis en fonte / Guss-Gitterrost)
 - grille en fonte / Gussrost
 - grille passerelle- passerelle à double âme / Steg-, Doppelrost
 - grille perforée / Lochrost
 - couvercle fermé / geschlossenen Abdeckungen
 - grille à fentes longitudinales / Längs-Stabrost
- Disponibles en noir (fonte), acier galvanisé, acier inoxydable
In den Ausführungen schwarz (Guss), verzinkt, Edelstahl

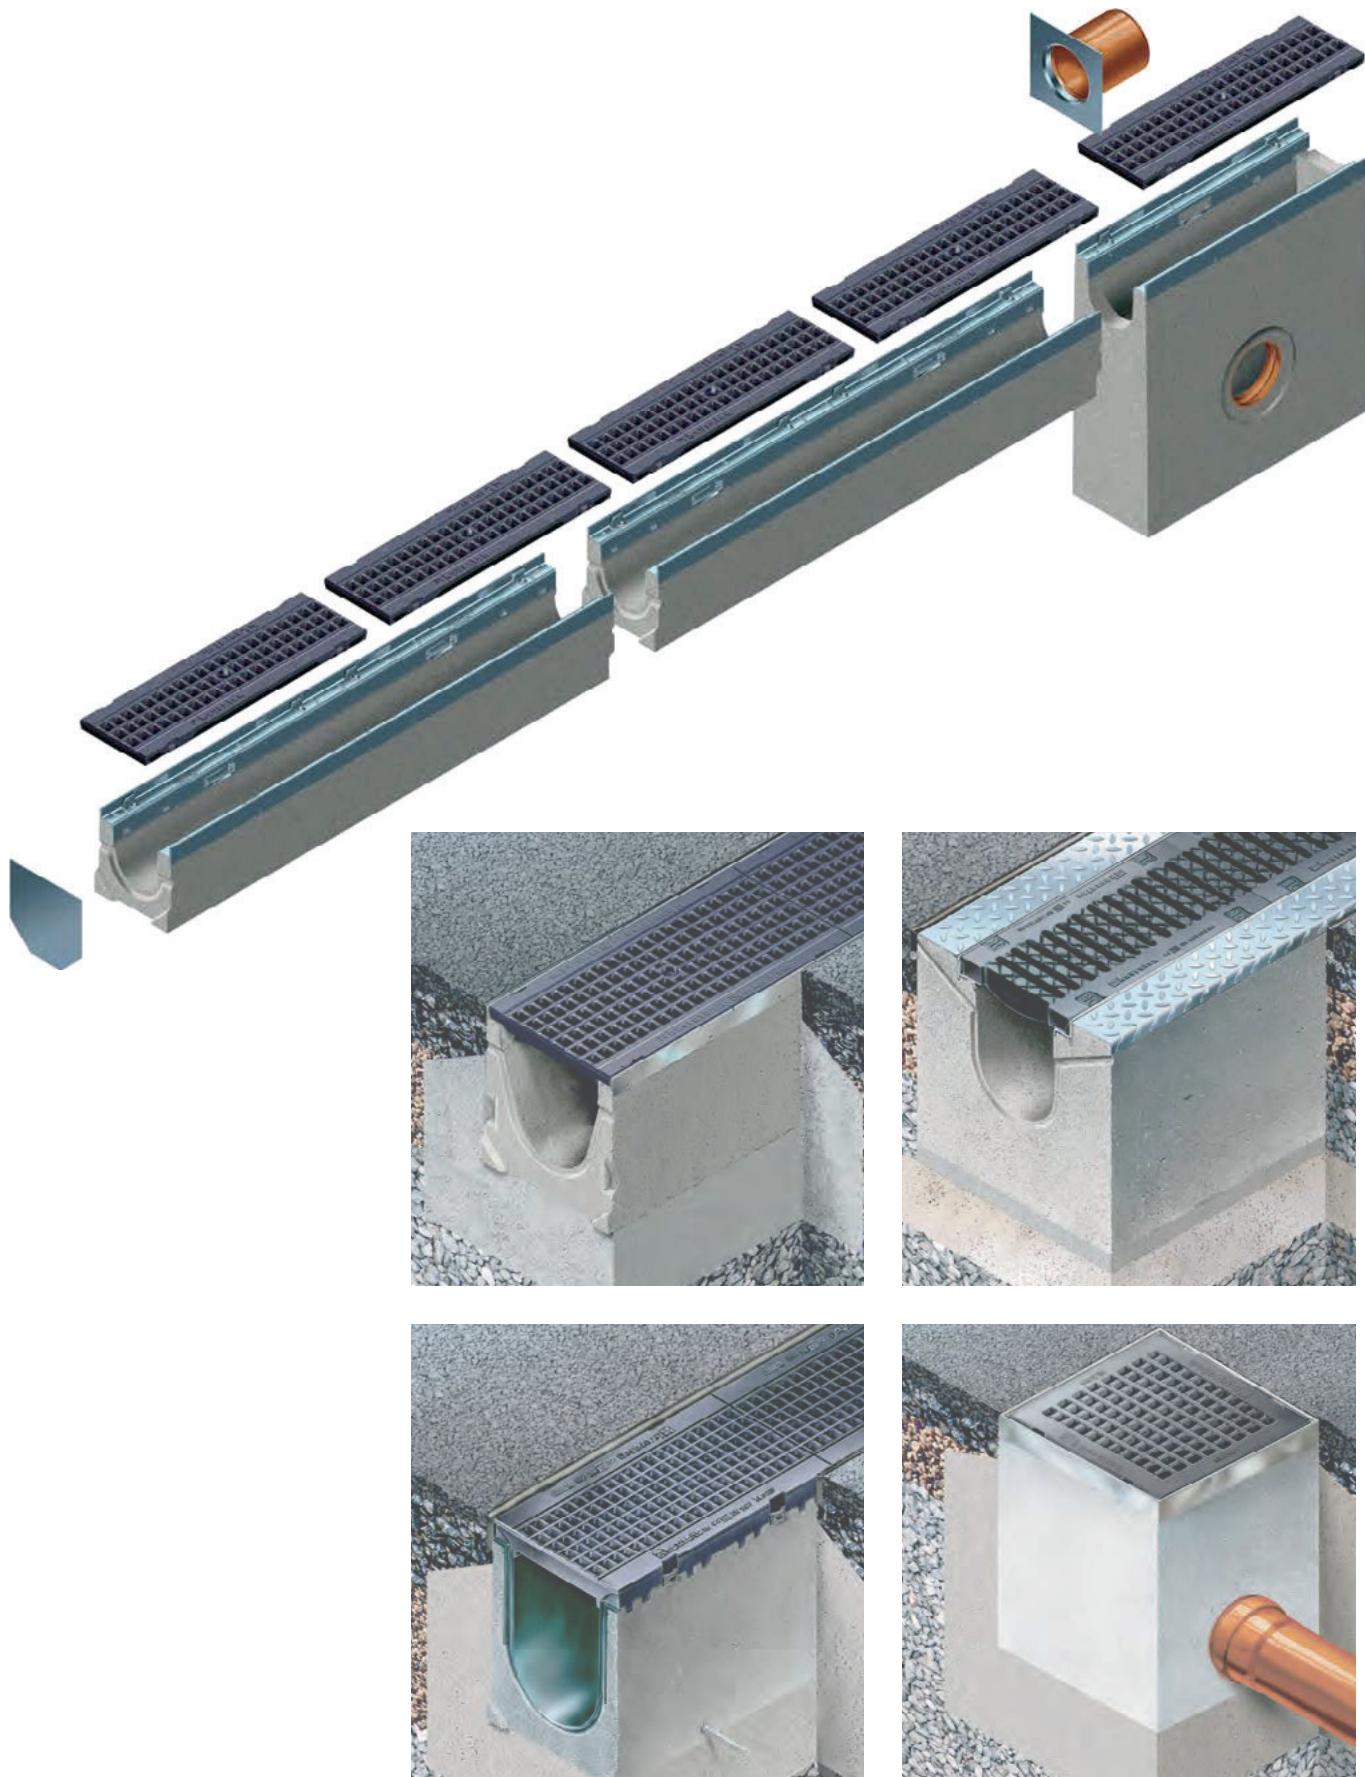

Informations complémentaires sur demande / Zusätzliche Informationen auf Anfrage