

Murs modulaire / Modulare Bausteine

Maxibloc



Faciles à poser, économiques et flexibles

Les éléments **Maxibloc** sont utilisés pour le stockage, le tri de matières premières ou encore pour d'autres matériaux en vrac, tels que du sable, de la ferraille, du compost ou des déchets.

Les **Maxibloc** s'emboîtent verticalement et peuvent, dès lors, être superposés sans mortier. La stabilité de ces murs, faciles à construire et à déplacer, est assurée par le poids des blocs.

Schneller Aufbau, preisgünstig und flexibel

Großformatige **Maxibloc**-Bausteine, einsetzbar als Materialbox (für Schüttgüter, z.B. Sand, Kompost, Kies, Abfälle, Schrott) oder auch als flexibles Mauersystem.

Das **Maxibloc**-System hat durch die Noppen eine vertikale Verbundwirkung und kann einfach aufeinander gestapelt werden. Da durch ihr hohes Gewicht eine Vermörtelung entfällt, können die Steine jederzeit versetzt werden.

Programme de livraison complémentaire

- * Maxiblocs lisses
- * Maxiblocs avec réservation pour profil U (à fixer au sol)
- * Maxiblocs sur mesure
- * Maxiblocs avec joints d'étanchéité
- * Maxiblocs avec armature

Erweitertes Lieferprogramm

- * Maxiblocs ohne Noppen
- * Maxiblocs mit Nut (für U Profileisen)
- * Maxiblocs auf Maß
- * Maxiblocs mit Dichtungsfugen
- * Maxiblocs mit Bewehrung




Exemples de stabilité / Stabilitätsbeispiele

Matériaux en vrac à entreposer	Poids volumique (kg/m ²)	Angle de frottement interne	Maxibloc 40 cm	Maxibloc 80 cm
Typ Schüttgut	Spezifisches Gewicht (kg/m ²)	Interner Reibungswinkel	Hauteur max / Max. Höhe	Hauteur max / Max. Höhe
Céréales / Getreide	500	25	2,00 m	3,60 m à 4,00 m
Farines, pommes de terre Mehl, Kartoffeln	750	35	2,00 m	3,60 m à 4,00 m
Fumier tassé / Mist	1000	35	1,60 m	3,20 m à 3,60 m
Sels, Charbon / Salz, Kohle	1250	35	1,60 m	2,80 m à 3,20 m
Sables secs / Trockener Sand	1500	30	1,20 m	2,40 m
Terres / Erdaushub	1750	30	1,20 m	2,40 m
CCQ / 45 humide à se Schlacken feucht bis trocken	2000	40	1,20 m à 1,60 m	2,40 m à 3,20 m
Mélange sable gravier, CCQ/45 mouillé Nasser Sand, Kies	2250	35	1,20 m	2,40 m

En tenant compte d'un coefficient de sécurité (effort stabilisant / effort renversant) >1,50. Contrainte au sols ref. inférieure à 250 kN/m².

Die Mauerhöhen wurden mit einem Sicherheitsfaktor von >1,50 und einer Bodenbelastung < 250 kN/m² berechnet.


Fournis avec douilles de manutention / werden mit Gewindehülsen geliefert

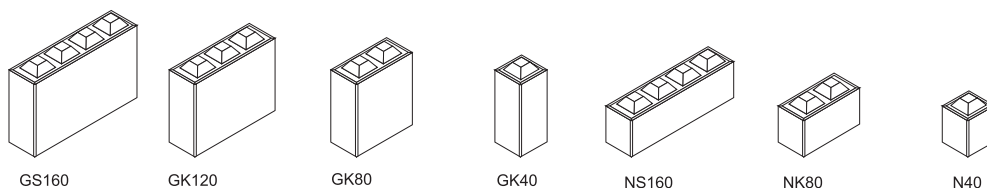

Largeur / Breite	40 cm						
Longueur en cm / Länge in cm	160	120	80	40	160	80	40
Hauteur en cm / Höhe in cm	80	80	80	80	40	40	4
kg par pièce / kg pro Stück	1218	913	609	305	609	305	152
N° d' article / Artikel - Nr.	7075508	7075520	7075509	7075513	7075517	7075518	7075519
Element lisse / glatte Oberfläche	7075538	7075550	7075539	7075543	7075547	7075548	7075549

Les Maxiblocs sont munis de douilles M20. La manipulation et le montage se font à l'aide d'élingues M20.

In den Maxiblocs befinden sich Ankerhülsen M20. Die Handhabung und Montage werden mit Hebeschlaufen M20 durchgeführt.

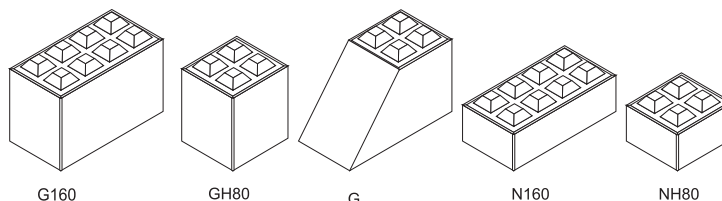

Largeur / Breite	80 cm				
Longueur en cm / Länge in cm	160	80	160	160	80
Hauteur en cm / Höhe in cm	80	80	80	40	40
kg par pièce / kg pro Stück	2436	1218	1827	1218	609
N° d' article / Artikel - Nr.	7075504	7075507	7075522	7075505	7075510
Element lisse / glatte Oberfläche	7075534	7075537	7075552	7075535	7075540

Les Maxiblocs sont munis de douilles M20. La manipulation et le montage se font à l'aide d'élingues M20.

In den Maxiblocs befinden sich Ankerhülsen M20. Die Handhabung und Montage werden mit Hebeschlaufen M20 durchgeführt.