

CONTERN^G

Lëtzebuenger Beton

Tout un monde à vos pieds




Nexion



Gris 

BLOC MARCHE^G CONTERN

- La premi re marche doit reposer sur une fondation en b ton hors gel d'une profondeur suffisante (80 cm en r gle g n rale). Veuillez   respecter une pente d'environ 1,5 % (de 3   5 mm), orient e vers l'avant pour permettre l' coulement de l'eau.
- Les marches suivantes seront   chaque fois mont es avec un chevauchement de 7 cm et ajust es  galement avec une pente de 3   5 mm vers l'avant.
- Pour la pose de marches entre des murs, il faudra imp rativement pr voir des joints de dilatation d'une largeur d'au moins 1 cm qui devront  tre ferm s par un joint souple type silicone.
(Il ne faut en aucun cas utiliser du mortier de ciment.)
- Die erste Stufe muss frostfrei auf einem dazu ausreichend tiefen Betonfundament (i.d.R. 80 cm) verlegt werden. Dabei ist ein Gef lle nach vorne von ca. 1,5 % (3-5 mm) zur Wasserabf hrung einzuhalten.
- Die weiteren Blockstufen werden jeweils mit einer  berlappung von ca. 7 cm versetzt und ebenfalls mit einem Gef lle nach vorne von 3-5 mm ausgerichtet.
- Beim Einbau der Stufen zwischen Mauern sind Dehnungsfugen von mind. 1 cm einzuhalten, die anschlie end mit Silikon ausgef llt werden m ssen. (Auf keinen Fall Zementm rtel verwenden.)

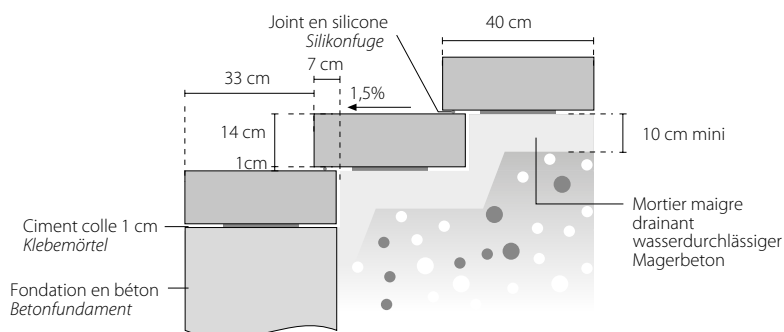

Longueur en mm / L�nge in mm	1000
Hauteur en mm / H�he in mm	150
Largeur en mm / Breite in mm	350
kg par m2 / kg pro m2	126
Teintes et N� d'article Farben und Artikelnr.	
Nexion	7189202
Gris�	7189203

CONTERN SA

contern.com

Soci t  Anonyme | Rue des Chaux | L-5324 Contern | B.P.79 - L-5201 Sandweiler | Tel +352 35 88 11-1 | RC Luxembourg B 7119 | No. TVA LU101 49131 | info@contern.com
BCEE LU24 0019 1900 0050 3000 - BCEE LULL | BGL LU43 0030 0580 5482 0000 - BGL LULL | BIL LU48 0021 1000 4070 0000 - BILL LULL | ING LU16 0141 8495 8730 0000 - CELL LULL