



# CONTERN

Lëtzebuenger Beton

*Tout un monde à vos pieds*



### Dalles écologiques

Les dalles gazon en béton lourd sont principalement utilisées pour l'aménagement de parkings, la consolidation de voies d'accès et de talus. Posées sur un lit de sable et engazonnées, elles offrent une surface solide, à la fois carrossable et verdoyante.

### Avantages


Les grandes ouvertures permettent la pousse de gazon et l'absorption des eaux de pluie.


### Ökologische Platten

Rasengittersteine aus Schwebbeton werden hauptsächlich für Parkplätze, zur Befestigung von Einfahrten und Böschungen benutzt. Im Sandbett verlegt und mit Rasen bepflanzt, bieten sie eine solide, befahrbare und stets begrünte Fläche.

### Vorteile

Die großen Kammern ermöglichen Wachstum des Rasens und Versickerung des Regenwassers.

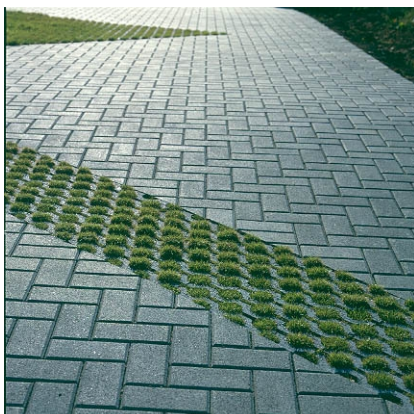



Epaisseur / Stärke	80 mm	100 mm
	600 x 400	600 x 400
Longueur en mm / Länge in mm	600	600
Largeur en mm / Breite in mm	400	400
Pourcentage d'ouverture % / Fugenanteil %	40	40
Besoin en pavés m2 / Steinbedarf m2	4,16	4,16
kg par m2 / kg pro m2	116	146
Pièces par palette / Stück pro Palette	45	35
m2 par palette / m2 pro Palette	10,8	8,4
kg par pièce / kg pro Stück	27,9	35,1
kg par palette / kg pro Palette	1253	1228
Teintes et N° d'article Farben und Artikelnr.		
Gris	7033011	7033001

