

# CONTERN

Lëtzebuenger Beton

*Tout un monde à vos pieds*

## BLOC MARCHE CONTERN




Nexion



Grisé



- La première marche doit reposer sur une fondation en béton hors gel d'une profondeur suffisante (80 cm en règle générale). Veillez à respecter une pente d'environ 1,5 % (de 3 à 5 mm), orientée vers l'avant pour permettre l'écoulement de l'eau.
- Les marches suivantes seront à chaque fois montées avec un chevauchement de 7 cm et ajustées également avec une pente de 3 à 5 mm vers l'avant.
- Pour la pose de marches entre des murs, il faudra impérativement prévoir des joints de dilatation d'une largeur d'au moins 1 cm qui devront être fermés par un joint souple type silicone.  
(Il ne faut en aucun cas utiliser du mortier de ciment.)
- Die erste Stufe muss frostfrei auf einem dazu ausreichend tiefen Betonfundament (i.d.R. 80 cm) verlegt werden. Dabei ist ein Gefälle nach vorne von ca. 1,5 % (3-5 mm) zur Wasserabführung einzuhalten.
- Die weiteren Blockstufen werden jeweils mit einer Überlappung von ca. 7 cm versetzt und ebenfalls mit einem Gefälle nach vorne von 3-5 mm ausgerichtet.
- Beim Einbau der Stufen zwischen Mauern sind Dehnungsfugen von mind. 1 cm einzuhalten, die anschließend mit Silikon ausgefüllt werden müssen. (Auf keinen Fall Zementmörtel verwenden.)

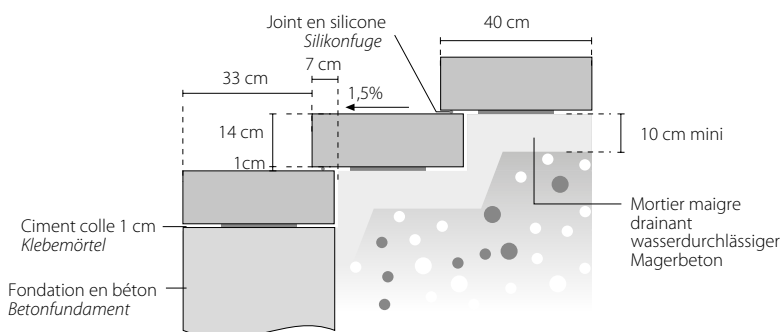

Longueur en mm / Länge in mm	1000
Hauteur en mm / Höhe in mm	150
Largeur en mm / Breite in mm	350
kg par m <sup>2</sup> / kg pro m <sup>2</sup>	126
Teintes et N° d'article Farben und Artikelnr.	
Nexion	7189202
Grisé	7189203

CONTERN SA

[contern.com](http://contern.com)

Société Anonyme | Rue des Chaux | L-5324 Contern | B.P.79 - L-5201 Sandweiler | Tel +352 3588 11-1 | RC Luxembourg B7119 | No. TVA LU10149131 | info@contern.com  
BCEE LU24 00191900 0050 3000 · BCEELULL | BGL LU43 0030 0580 5482 0000 · BGLLULL | BIL LU48 0021 1000 4070 0000 · BILLULL | ING LU16 0141 8495 8730 0000 · CELLULL