


DECA
6cm

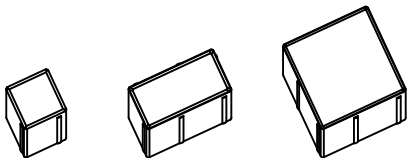

Description / Beschreibung

Pavés bi-couches en béton DIN 1338 / Zweischichtige Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338

Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm)	Dimensions réelles (mm)	Poids (kg/m2)	Poids (kg/pièce)	Besoin par m2	Pièces par palette	m2 par palette	kg par palette
Maße (mm)	Reale Maße (mm)	Gewicht (kg/m2)	Gewicht (kg/Stück)	Bedarf pro m2	Stück pro Palette	m2 pro Palette	kg pro Palette
100 x 100 x 60	98 x 98 x 60	140	1	100	960	9.6	1.344
100 x 200 x 60	98 x 198 x 60	140	3	50	480	9.6	1.344
200 x 200 x 60	198 x 198 x 60	140	6	25	240	9.6	1.344

Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	100 x 100	100 x 200	200 x 200
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B	A/B	A/B/C/D

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Classic
Teintes / Farben	Anthracite / Basalte pur / Gris brut / Basalte anthracite noircie / Gris / Jaune

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6	Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4/I
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2/B	Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	≥250N/mm ≥3,6 MPa	Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/	Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3/D
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/	Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13		

★ A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)
B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)
C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)
D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale
E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite
F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)
B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)
C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)
D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit
E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)
F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

DECA

6cm



Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Description / Beschreibung

L'association des teintes et formats (multiples de 10) de ce pavé vous permet de créer de nombreux calepinages possibles adaptés aux voies privées et publiques, piétonnes ou carrossables.

Die Kombination dieser Pflastersteine, die im Zehner-Raster und verschiedenen Farben lieferbar sind, ermöglicht Ihnen viele Verlegemuster, sei es für private oder öffentliche Wege, für Fußgängerzonen oder befahrene Flächen.

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen



Anthracite



Basalte pur







Gris brut



Jaune

Basalte anthracite
noirci

Calepinages / Verlegemuster




D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

Impressions / Impressionen



DECA

8cm

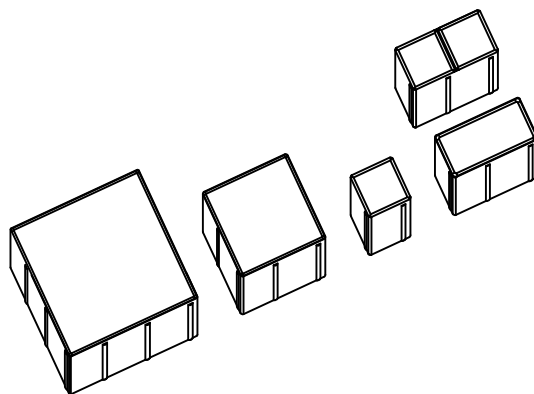**Description / Beschreibung**

Pavés bi-couches en béton DIN 1338 / Zweischichtige Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338

Domaines d'application**Anwendungsbereiche****Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften**

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m ²) Gewicht (kg/m ²)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m ² Bedarf pro m ²	Pièces par palette Stück pro Palette	m ² par palette m ² pro Palette	kg par palette kg pro Palette
100 x 100 x 80	98 x 98 x 80	185	2	100	672	6.72	1.243
100 x 200 x 80	98 x 198 x 80	185	4	50	336	6.72	1.243
200 x 200 x 80	198 x 198 x 80	185	7	25	168	6.72	1.243
300 x 300 x 80	297 x 297 x 80	185	17	11	72	6.48	1.199
*200 x 100 x 80	198 x 98 x 80	185	4	50	336	6.72	1.243

Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	100 x 100	100 x 200	200 x 200
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B	A/B	A/B/C/D

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Classic
Teintes / Farben	Anthracite / Basalte pur / Gris brut / Basalte anthracite noircie / Gris / Jaune

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6	Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4/I
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2/B	Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	≥250N/mm ≥3,6 MPa	Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/	Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3/D
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/	Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13		

★ A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusqu'à 50 passages/jour à vitesse normale
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite
 F: Camions (<6500kg/roue) jusqu'à 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

DECA

8cm



Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Description / Beschreibung

L'association des teintes et formats (multiples de 10) de ce pavé vous permet de créer de nombreux calepinages possibles adaptés aux voies privées et publiques, piétonnes ou carrossables.

Die Kombination dieser Pflastersteine, die im Zehner-Raster und verschiedenen Farben lieferbar sind, ermöglicht Ihnen viele Verlegemuster, sei es für private oder öffentliche Wege, für Fußgängerzonen oder befahrene Flächen.

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen



Anthracite



Basalte pur







Gris brut



Jaune

Basalte anthracite
noirci

Calepinages / Verlegemuster



D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

Impressions / Impressionen

