


DALLE TROTTOIR

4cm

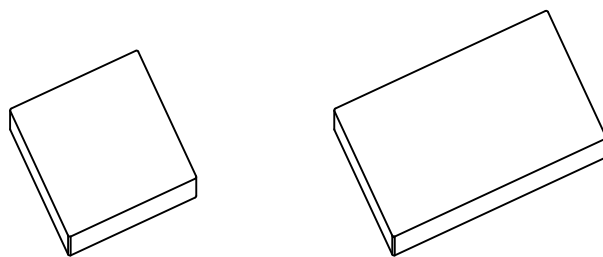

Description / Beschreibung

Dalle bi-couches en béton DIN EN 1339 / Zweischichtige Platte aus Beton nach DIN EN 1339

Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m ²) Gewicht (kg/m ²)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m ² Bedarf pro m ²	Pièces par palette Stück pro Palette	m ² par palette m ² pro Palette	kg par palette kg pro Palette
300 x 300 x 40	297 x 297 x 40	99	9	11	144	12.96	1.296
500 x 300 x 40	497 x 297 x 40	99	15	7	90	13.5	1.350

Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	300 x 300	500 x 300
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A	A

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Classic
Teintes / Farben	Basalte pur / Béton gris / Béton noirci

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	4,5 à / bis 7
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	45 à / bis 70
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	4 à / bis 7
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	2 / K
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	2 / P
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / U

* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

DALLE TROTTOIR

4cm



Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Description / Beschreibung


Les dalles de 30 x 30cm sont couramment utilisées dans les zones urbaines pour les trottoirs et peuvent également être adaptées à des surfaces à circulation légère (4cm) ou régulière (8cm).

Gehwegplatten von 30 x 30cm werden in Städten üblicherweise für Bürgersteige verwendet und finden auch Anwendung auf gelegentlich (4cm) oder regelmäßig (8cm) befahrenen Flächen.

Teintes & surfaces standards/ Standard Farben & Oberflächen



Béton gris







Béton noirci



Basalte pur

Calepinages / Verlegemuster




D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

Impressions / Impressionen



DALLE TROTTOIR

8cm



Description / Beschreibung

Pavés bi-couches en béton DIN EN 1338 / Zweischichtig Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338

Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m ²) Gewicht (kg/m ²)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m ² Bedarf pro m ²	Pièces par palette Stück pro Palette	m ² par palette m ² pro Palette	kg par palette kg pro Palette
300 x 300 x 80	297 x 297 x 80	189	17	11.11	72	6.48	1.361

Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	300 x 300
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D/E

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage
------------------	--

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	≥250N/mm ≥3,6 MPa
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	2 / K
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	/

* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

DALLE TROTTOIR

8cm



Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Description / Beschreibung

Les dalles de 30 x 30cm sont couramment utilisées dans les zones urbaines pour les trottoirs et peuvent également être adaptées à des surfaces à circulation légère (4cm) ou régulière (8cm).


Gehwegplatten von 30 x 30cm werden in Städten üblicherweise für Bürgersteige verwendet und finden auch Anwendung auf gelegentlich (4cm) oder regelmäßig (8cm) befahrenen Flächen.

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben


Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage

Calepinages / Verlegemuster




D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

Impressions / Impressionen

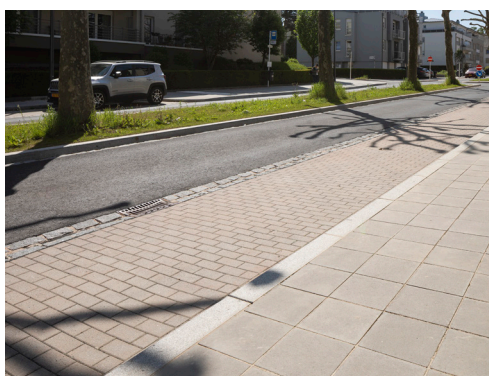

DALLE TROTTOIR

12cm



Description / Beschreibung

Pavés en bi-couches en béton DIN EN 1338 / Zweischichtige Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338

Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m ²) Gewicht (kg/m ²)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m ² Bedarf pro m ²	Pièces par palette Stück pro Palette	m ² par palette m ² pro Palette	kg par palette kg pro Palette
300 x 300 x 120	297 x 297 x 120	270	24.3	11.11	48	4.3	1.166

Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	300 x 300
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D/E

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage
------------------	--

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	≥250N/mm ≥3,6 MPa
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	/

* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

DALLE TROTTOIR

12cm



Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Description / Beschreibung

Les dalles de 30 x 30cm sont couramment utilisées dans les zones urbaines pour les trottoirs et peuvent également être adaptées à des surfaces à circulation légère (4cm) ou régulière (8cm et 12 cm).


Gehwegplatten von 30 x 30cm werden in Städten üblicherweise für Bürgersteige verwendet und finden auch Anwendung auf gelegentlich (4cm) oder regelmäßig (8cm und 12 cm) befahrenen Flächen.

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben

Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage

Calepinages / Verlegemuster



D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

Impressions / Impressionen

