


# ST. GERMAIN

6 cm

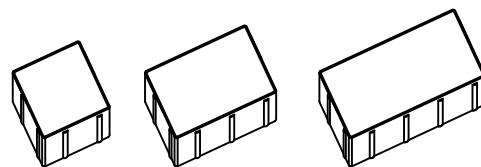

## Description / Beschreibung

Dalles et pavés bi-couches en béton DIN EN 1339 et 1338 / Zweischichtige Platten und Pflaster aus Beton nach DIN EN 1339 und EN 1338

### Domaines d'application



### Anwendungsbereiche

## Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> ) Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m <sup>2</sup> Bedarf pro m <sup>2</sup>	Pièces par palette Stück pro Palette	m <sup>2</sup> par palette m <sup>2</sup> pro Palette	kg par palette kg pro Palette
160 x 160 x 60	158 x 158 x 60	140	4	39	350	8.96	1.254
240 x 160 x 60	238 x 158 x 60	140	5	26	250	9.6	1.344
**320 x 160 x 60	318 x 158 x 60	140	7	19.5	150	7.68	1.075

\*\* Classifications /Klassifizierungen

## Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	320 x 160	240 x 160	160 x 160
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B	A/B	A/B/C/D

## Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Satin (32x16)	Colormix (32x16)
Teintes / Farben	Onyx / Platine / Jaune aurore	Moka / Aniline

## Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2/B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	EN1338   EN1339 ≥250N/mm   ≥7 ≥3,6 MPa
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	70
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	7
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4/I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338   EN1339 /   2/K**
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338   EN1339 /   2/P**
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3/D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338   EN1339 /   3/U

\* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)  
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)  
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)  
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale  
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite  
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)  
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)  
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)  
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit  
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)  
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

# ST. GERMAIN

6cm



## Domaines d'application

## Anwendungsbereiche




## Description / Beschreibung

Saint Germain est une gamme de pavés grenailés, conçue spécialement pour les particuliers. Elle est disponible en trois différentes teintes pour répondre aux besoins de l'architecture moderne.

Saint Germain ist ein kugelgestrahlter Pflasterstein, der speziell für Privatkunden entwickelt wurde. Er ist in drei Farben erhältlich, um den Anforderungen moderner Architektur gerecht zu werden.

## Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen




Onyx



Platine



Jaune aurore







Moka



Aniline

## Calepinages / Verlegemuster



D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

## Impressions / Impressionen

