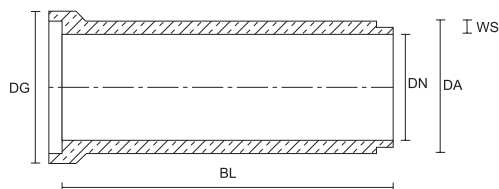



TUYAUX/ROHRE**TYPE MOYEN****Description / Beschreibung**

Tuyaux en béton armé avec collet DIN EN 1916 / Stahlbetonrohre mit Glockenmuffe aus Beton nach DIN EN 1916

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften



Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions DA Maße DA (mm)	Dimensions DG Maße DG (mm)	Dimensions WS Maße WS (mm)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Recouvrement de terre Bodenüberdeckung (m)	Classe de charge LC Belastungsklasse LC(KN/M)
300 x 2.500	440	570	70	570	0.5 - 5.0	300
400 x 2.500	540	670	70	720	0.5 - 5.0	200
500 x 2.500	650	780	75	920	0.5 - 5.0	200
600 x 2.500	760	890	80	1.160	0.5 - 5.0	200
700 x 2.500	880	1.020	90	1.500	0.5 - 5.0	200
800 x 2.500	1.000	1.150	100	1.920	0.5 - 5.0	200
900 x 2.500	1.130	1.290	115	2.440	0.5 - 5.0	200
1.000 x 2.400	1.240	1.421	120	2.800	0.5 - 5.0	165
1.200 x 2.400	1.478	1.710	139	3.950	0.5 - 5.0	165

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE

Matériel / Material	Béton / Beton EN206 & DNA EN206	Absorption d'eau du béton / Wasseraufnahme des Betons	≤6 %
Qualité du béton /Betongüte	C 40/50 XA 2 conforme / gem. EN206 & DNA EN 206	Résistance à la flexion longitudinale / Biegefestigkeit in Längsrichtung	conforme / gem. DNA EN 1916 § 4.3.6
Armature / Bewährung	conforme DNA EN 1916 gemäss DNA EN 1916	Etanchéité à l'eau/ Wasserdichtigkeit	conforme / gem. DNA EN 1916 1.0 bar/15 min § 4.3.7
Joints / Dichtung	intégré muffenintegriert	Résistance à l'écrasement/ Druckbelastung	conforme / gem. DNA EN 1916 § 4.3.5
		Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	conforme / gem. DNA EN 1916 90A - 135A - 165A - 200A

TUYAUX/ROHRE

TYPE MOYEN

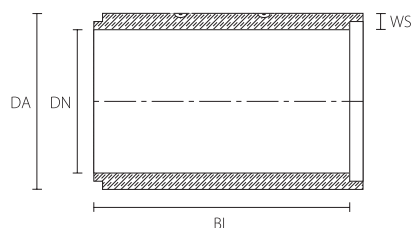

Description / Beschreibung

Tuyaux en béton armé avec collet DIN EN 1916 / Stahlbetonrohre mit Glockenmuffe aus Beton nach DIN EN 1916

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften



Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions DA Maße DA (mm)	Dimensions WS Maße WS (mm)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Recouvrement de terre Bodenüberdeckung (m)	100Classe de charge LC Belastungsklasse LC(KN/M)
1.400 x 2.500	1.720	160	4.840	0.5 - 5.0	135
1.500 x 2.500	1.840	170	5.540	0.5 - 5.0	135
1.600 x 2.500	1.940	170	5.780	0.5 - 5.0	135
1.800 x 2.500	2.160	180	7.000	0.5 - 5.0	120
2.000 x 2.500	2.400	200	8.600	0.5 - 5.0	110
2.200 x 2.500	2.640	220	10.500	0.5 - 5.0	110
2.400 x 2.500	2.880	240	11.900	0.5 - 5.0	110
2.500 x 2.500	3.100	300	16.460	0.5 - 5.0	110
2.800 x 2.000	3.360	280	13.200	0.5 - 5.0	110
3.000 x 2.000	3.600	300	15.860	0.5 - 5.0	100

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE

Matériel / Material	Béton / Beton EN206 & DNA EN206	Absorption d'eau du béton / Wasseraufnahme des Betons	≤6 %
Qualité du béton /Betongüte	C 40/50 XA 2 conforme / gem. EN206 & DNA EN 206	Résistance à la flexion longitudinale / Biegefestigkeit in Längsrichtung	conforme / gem. DNA EN 1916 § 4.3.6
Armature / Bewährung	conforme DNA EN 1916 gemäss DNA EN 1916	Etanchéité à l'eau/ Wasserdichtigkeit	conforme / gem. DNA EN 1916 1.0 bar/15 min § 4.3.7
Joints / Dichtung	joint glissant Gleitring	Résistance à l'écrasement/ Druckbelastung	conforme / gem. DNA EN 1916 § 4.3.5
		Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	conforme / gem. DNA EN 1916 90A - 135A - 165A - 200

TUYAUX/ROHRE

TYPE LOURD

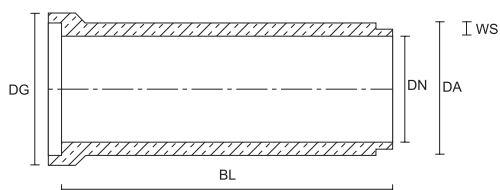

Description / Beschreibung

Tuyaux en béton armé avec collet DIN EN 1916 / Stahlbetonrohre mit Glockenmuffe aus Beton nach DIN EN 1916

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften



Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions DA Maße DA (mm)	Dimensions DG Maße DG (mm)	Dimensions WS Maße WS (mm)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Recouvrement de terre Bodenüberdeckung (m)	Classe de charge LC Belastungsklasse LC(KN/M)
300 x 2.500	440	570	70	570	0.5 - 10.0	460
400 x 2.500	540	670	70	720	0.5 - 9.0	400
500 x 2.500	650	780	75	920	0.5 - 7.5	300
600 x 2.500	760	890	80	1.160	0.5 - 6.3	240
700 x 2.500	880	1.020	90	1.500	0.5 - 6.0	220
800 x 2.500	1.000	1.150	100	1.920	0.5 - 5.7	200
900 x 2.500	1.130	1.290	115	2.440	0.5 - 5.9	200
1.000 x 2.400	1.240	1.421	120	2.800	0.5 - 5.5	190
1.200 x 2.400	1.478	1.710	139	3.950	0.5 - 5.1	165

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE

Matériel / Material	Béton / Beton EN206 & DNA EN206	Absorption d'eau du béton / Wasseraufnahme des Betons	≤6 %
Qualité du béton /Betongüte	C 40/50 XA 2 conforme / gem. EN206 & DNA EN 206	Résistance à la flexion longitudinale / Biegefestigkeit in Längsrichtung	conforme / gem. DNA EN 1916 § 4.3.6
Armature / Bewährung	conforme DNA EN 1916 gemäss DNA EN 1916	Etanchéité à l'eau/ Wasserdichtigkeit	conforme / gem. DNA EN 1916 1.0 bar/15 min § 4.3.7
Joints / Dichtung	intégré muffenintegriert	Résistance à l'écrasement/ Druckbelastung	conforme / gem. DNA EN 1916 § 4.3.5
		Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	conforme / gem. DNA EN 1916 90A - 135A - 165A - 200

TUYAUX/ROHRE

TYPE LOURD

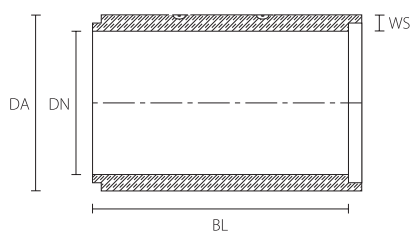

Description / Beschreibung

Tuyaux en béton armé avec collet DIN EN 1916 / Stahlbetonrohre mit Glockenmuffe aus Beton nach DIN EN 1916

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions DA Maße DA (mm)	Dimensions WS Maße WS (mm)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Recouvrement de terre Bodenüberdeckung (m)	100Classe de charge LC Belastungsklasse LC(KN/M)
1.400 x 2.500	1.720	160	4.840	0.5 - 6.4	165
1.500 x 2.500	1.840	170	5.540	0.5 - 6.4	165
1.600 x 2.500	1.940	170	5.780	0.5 - 5.8	135
1.800 x 2.500	2.160	180	7.000	0.5 - 5.4	120
2.000 x 2.500	2.400	200	8.600	0.5 - 5.5	120
2.200 x 2.500	2.640	220	10.500	0.5 - 5.6	120
2.400 x 2.500	2.880	240	11.900	0.5 - 5.7	120
2.500 x 2.500	3.100	300	16.460	0.5 - 5.8	120
2.800 x 2.000	3.360	280	13.200	0.5 - 5.9	120
3.000 x 2.000	3.600	300	15.860	0.5 - 6.0	120

Performances normales & classifications CE / Normanforderungen & CE

Matériel / Material	Béton / Beton EN206 & DNA EN206	Absorption d'eau du béton / Wasseraufnahme des Betons	≤6 %
Qualité du béton /Betongüte	conforme C 40/50 XA 2 / gem. EN206 & DNA EN 206	Résistance à la flexion longitudinale / Biegefestigkeit in Längsrichtung	conforme / gem. DNA EN 1916 § 4.3.6
Armature / Bewährung	conforme DNA EN 1916 gemäss DNA EN 1916	Etanchéité à l'eau/ Wasserdichtigkeit	conforme / gem. DNA EN 1916 1.0 bar/15 min § 4.3.7
Joints / Dichtung	joint glissant Gleitring	Résistance à l'écrasement/ Druckbelastung	conforme / gem. DNA EN 1916 § 4.3.5
		Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	conforme / gem. DNA EN 1916 90A - 135A - 165A - 200