


Europäische Stützmauerlösung für Ingenieurbüros, Planer und Architekten

| Effiziente Planung

| Naturnahe Optik

| Maximale Flexibilität

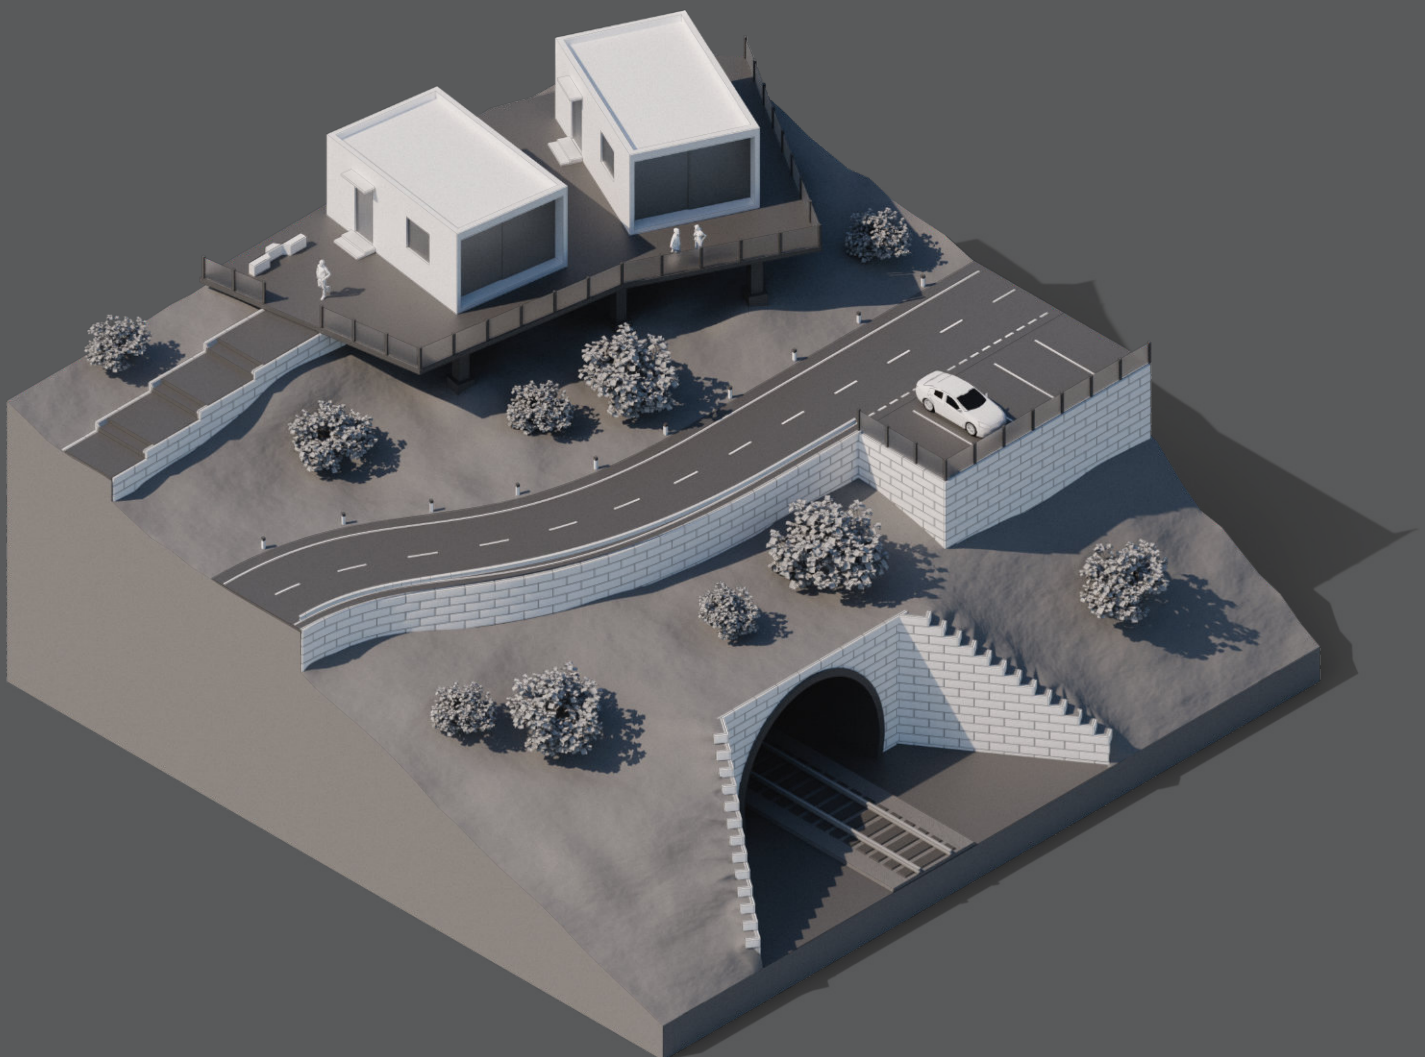

Modulares
Blocksystem mit
23 Betonblöcken





Das Blocksystem

Stabil. Einfach. Modular.

Mit 23 optimierten Blocktypen bietet das Easyblock-System maximale Flexibilität bei Planung und Ausführung einer Stützmauer. Im Baukastenprinzip können verschiedene Mauerformen von Ecken, Kurven bis Abstufungen für individuelle Projekte realisiert werden. Die großformatigen, vorgefertigten Betonblöcke mit austauschbaren Oberflächen gewährleisten eine exakte Ausrichtung und hohe statische Sicherheit. Stützmauern bis zu einer Höhe von 4 m / 5,6 m sind mittels geprüfter Regelstatiken mit vorgefertigten Aufbauschemata planbar, Mauerhöhen von 10 Metern und mehr sind mit eigener Projektstatik möglich. Das System wird in vielen europäischen Ländern erfolgreich eingesetzt.


Blockarchitektur

Noppen

für korrekte Ausrichtung bei vertikaler oder geneigter Mauer

Oberfläche

mit unterschiedlichen Steinoptiken

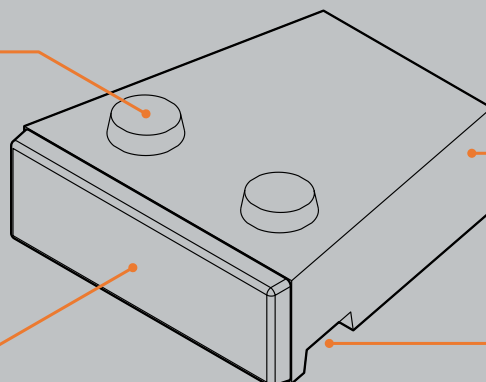

Trapezform

für bis zu 320 cm Kurvenradien mit unterschiedlichen Tiefen für unterschiedliche Statikanforderungen

Nut

für Verschiebesicherung


Vorteile für Endkunden

+ Vielseitige Einsatzbereiche

Das Blocksystem wird im Garten- und Landschaftsbau, bei Hang- und Böschungssicherungen, bei Seeufer- und Flussrandsicherungen sowie bei Infrastrukturprojekten jeglicher Art eingesetzt.


+ Schnelle, flexible und wartungsfreie Bauweise

Gerade, eckig, stufig oder kurvig – selbst enge Radien ab 320 cm lassen sich problemlos realisieren. Die Ausführung kann als Schwergewichts- oder Geogittermauer nach Eurocode 7 erfolgen – wahlweise mit einer Neigung von 3,6 Grad oder in vertikaler Bauweise. Mit Easyblock entstehen stabile Mauern bis zu einer Höhe von 10 Metern und mehr mit eigener Projektstatik. Im Vergleich zu anderen Stützmauern weist Easyblock den absolut geringsten Wartungsaufwand über Jahrzehnte auf.




1 Gerade Mauer

Die einfachste Wandform




2 90°-Innenecke

Gleiche Blöcke wie gerade Wand




3 90°-Außenecke

Zusätzliche Eckblöcke




4 Konvexe Außenkurve

Maximaler Radius bis zu 20°



5 Konkave Innenkurve

Maximaler Radius bis zu 20°



6 Lange & kurze Abstufungen

Ausführung mit Eckblöcken

+ Naturnahe Optik

Die Natursteinoptik fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die präzise Eckausbildung ohne sichtbare Fuge verleiht der Mauer eine hochwertige und geschlossene Anmutung. Auszuwählende Oberflächendesigns ermöglichen kreativen Gestaltungsspielraum und individuelle Lösungen.

+ Direktlieferung auf die Baustelle

Alle benötigten Blöcke und Komponenten werden termingerecht direkt zum Einsatzort geliefert. Das ermöglicht einen reibungslosen Projektstart und beschleunigt den Bauablauf.



Vorteile für euch

+ Systemlösung mit geprüfter Regelstatik

Das Easyblock-System mit 23 Blocktypen ist eine flexible Systemlösung im Baukastenprinzip mit geprüften Standards. Dadurch ergibt sich eine optimale Kostentransparenz, auf Basis einer zuverlässigen Planungs- und Kalkulationsgrundlage.


Die Regelstatik umfasst die Mauertypen Schwergewichtsmauer vertikal und geneigt und die Variante mit Geogitter-Rückverankerung für unterschiedliche Geländetypen und deren Lastfälle sowie unterschiedlichen Bodentypen. Die Nachweisführung erfolgt für Deutschland gem. DIN EN 1997-1, DIN EN 1997-1/NA und DIN 1054 für die Bemessungssituation BS-P und für Österreich gemäß ÖNORM EN 1997-1 bzw. ÖNORM B 1997-1 für die Bemessungssituation BS1 sowie die Schadensfolgeklasse CC2.

Mauertypen




MT.Vert

Schwergewichtsmauer
Vertikal




MT.Neig

Schwergewichtsmauer
Geneigt



MT.Gitter

Geogittermauer
Geneigt

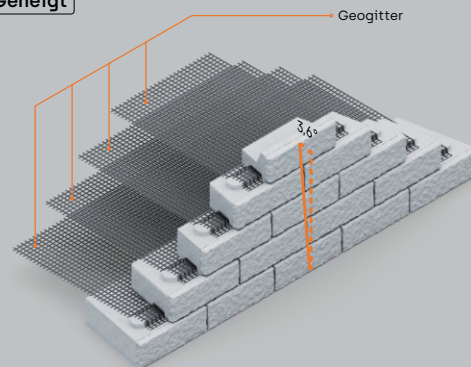


Geländetypen




GT.Eben

Ebenes Gelände




GT.Hang 20°

Hangneigung 20°




GT.Hang 30°

Hangneigung 30°




GT.Straße 16,7 kN

Straße 16,7 kN



GT.Straße 33,3 kN

Straße 33,3 kN



+ Effiziente Planung

Durch geprüfte Standards und Softwareunterstützung können Stützmauern effizient geplant, Varianten schnell verglichen und die Machbarkeit bereits in einer frühen Phase geprüft werden. Für unterstützende Expertise legen wir großen Wert auf persönlichen Support durch unsere Easyblock-Ingenieure.



✓ Vorplanung mittels Konfigurator für Standardmauern

Mit unserem Online-Konfigurator werden Standardmauern inklusive Mengenermittlung der benötigten Blockvarianten effizient vorgeplant. Unterstützung dabei bietet ihr lokaler Partner.

✓ Geotechnische Software für Projektstatik

Für anspruchsvollere Projekte ist das Easyblock-System in der Planungssoftware vollständig integriert und unterstützt eine individuelle statische Bemessung.

✓ Regelschnitte und CAD-/3D-Daten

Vorgefertigte Wandaufbauten und Regelschnitte mit unterschiedlichen Höhen als CAD-Daten können einfach und zeitsparend in die Planung oder in Bestandsprojekte integriert werden und sorgen für eine saubere korrekte Plandarstellung.

+ Einfache und rechtssichere Ausschreibung

Fertige Ausschreibungstexte stehen zum Download bereit und beinhalten eine klare Systembeschreibung für Leistungsverzeichnisse.



Ausführliche Dokumentation

Die technische Richtlinie umfasst Dokumente für die Übersicht des Blocksystems, Schritte für die Mauererrichtung und unterschiedlichen Mauerformen sowie Aufbauschemata von Stützmauern basierend auf den Baugrundparametern der Mauerstatik.



Aufbauschemata

Durch die unterschiedlichen Kombinationen der Mauertypen, Geländetypen und Bodentypen ergeben sich verschiedene Aufbauschemata einer Stützmauer, die die möglichen Stützmauerhöhen und die dafür notwendigen Blocktypen pro Reihe zeigen. Bei den Stützmauern gibt es Aufbauvarianten mit und ohne Fundament.

0.0.1. Aufbauschema - Bodentyp Schluff

MT.Neig GT.Eben BT.Schluff


Schergewichtsmauer Geneigt / Ebenes Gelände $\alpha = 0.0^\circ$, $\beta = 0^\circ$, $q_k = 5.0 \text{ kN/m}^2$

Höhe in cm	Anzahl Blockreihen								
	1	2	3	4	5	6	6F	7F	8F
400									
360									
320									60
280								60	60
240						60	60	60	60
200					60	60	60	60	90
160				60	60	60	60	90	90
120			60	60	60	90	90	90	90
80		60	60	60	90	90	90	90	120
40	60	60	60	90	120	150	90	120	150
F							F	F	F
ET	20	20	20	20	20	20	20	20	20
H	20	60	100	140	180	220	220	260	300



Regelschnitte

Bei jedem Geländetyp zeigen Regelschnitte den grundsätzlichen Aufbau der Stützmauer in das Gelände. Bei den Schergewichtsmauern ein Regelschnitt mit und ein Regelschnitt ohne Fundament. Bei Geogittermauern ein Regelschnitt ohne Fundament.

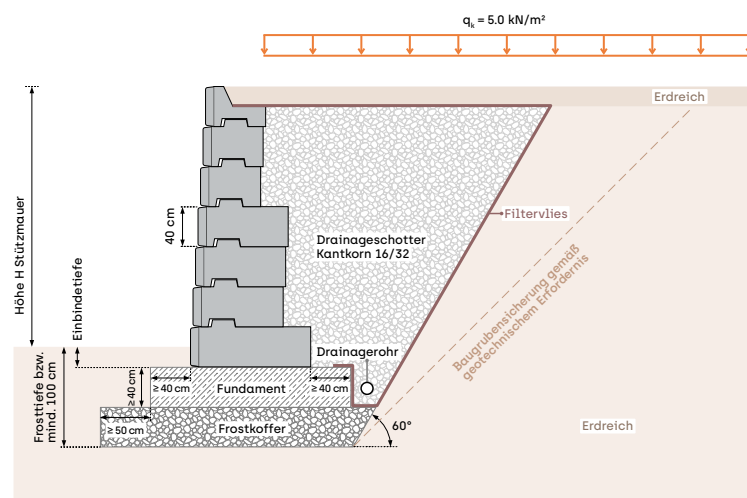


Regelschnitt mit Fundament

MT.Neig GT.Eben mit Fundament

1 → 2 → ...



Errichtungsschritte

Illustrationen zeigen übersichtlich die Schritte für die Errichtung einer Schwergewichtsmauer oder einer Geogittermauer und auf welche Besonderheiten Acht gegeben werden muss.

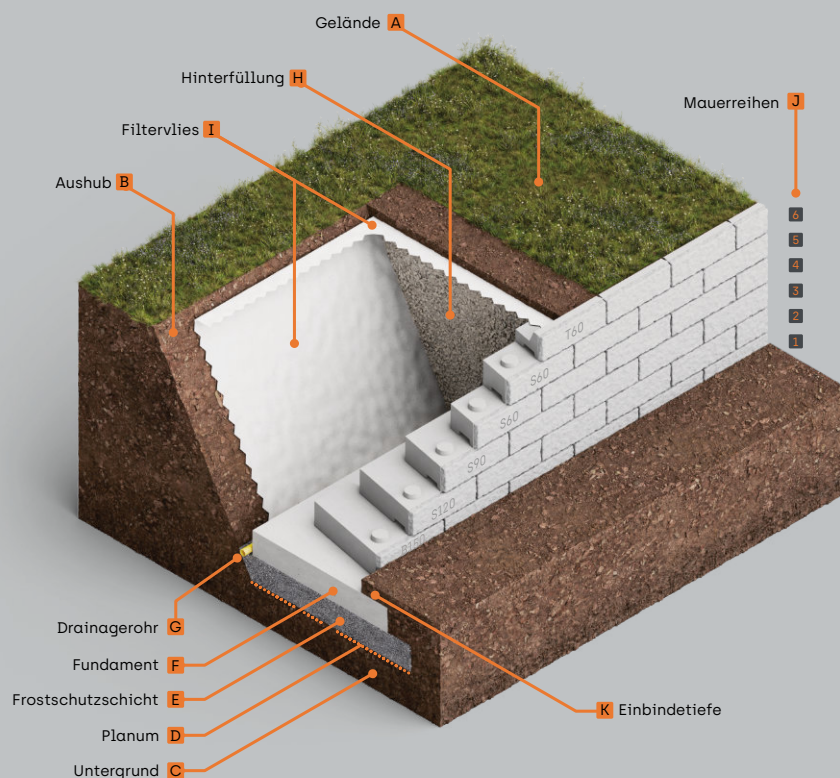

Mauerformen

Illustrationen der Mauerformen veranschaulichen Aufbaumöglichkeiten der vertikalen und geneigten Mauer wie Ecken, Kurven und Abstufungen, bei denen jeweils spezifische Blocktypen in definierten Verlegemustern erforderlich sind.

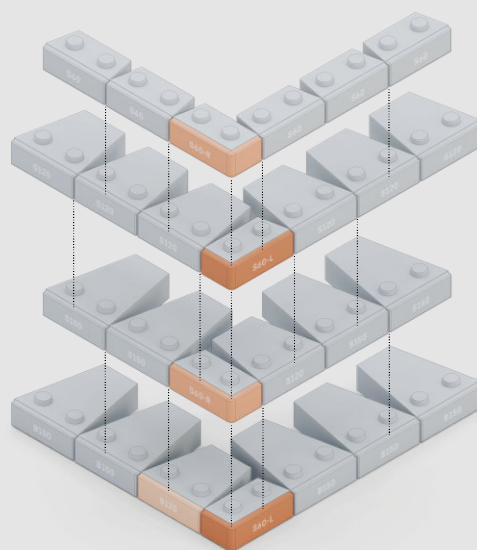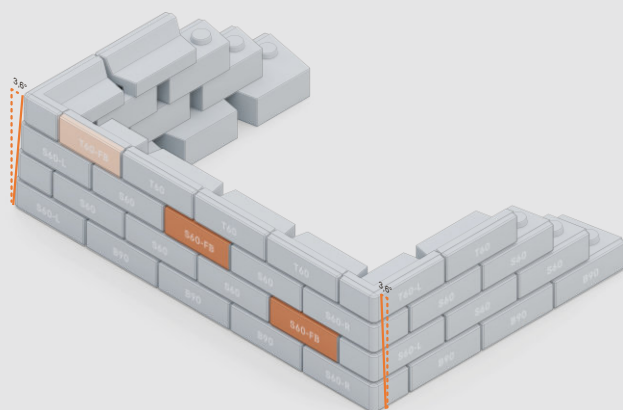

Vorteile für Errichter

+ Wirtschaftlichkeit mit System

Das Easyblock-System ermöglicht eine effiziente Projektabwicklung mit klar kalkulierbaren Kosten und hoher Marge. Durch Optimierungen in Produktion, Handhabung und Ressourceneinsatz entsteht ein deutlicher wirtschaftlicher Vorteil gegenüber herkömmlichen Stützmauerlösungen.


✓ Mehr Projekte in gleicher Zeit

Durch den geringen Zeitaufwand pro Baustelle können zusätzliche Aufträge angenommen werden, was die Auslastung erhöht und den wirtschaftlichen Nutzen steigert.


✓ Marge und Kostenstruktur

Die solide Kalkulationsbasis entsteht durch reduzierte Lohnstunden und den Entfall zusätzlicher Gerätekosten – ein Kleinbagger genügt für den gesamten Aufbau. Damit ergibt sich ein Kosten- und Zeitvorteil gegenüber üblichen Betonmauern und Gabionen.

Beispiel Errichtungszeit und -kosten: Stützmauer 25 m Länge + 2,0 m Höhe = 50 m²

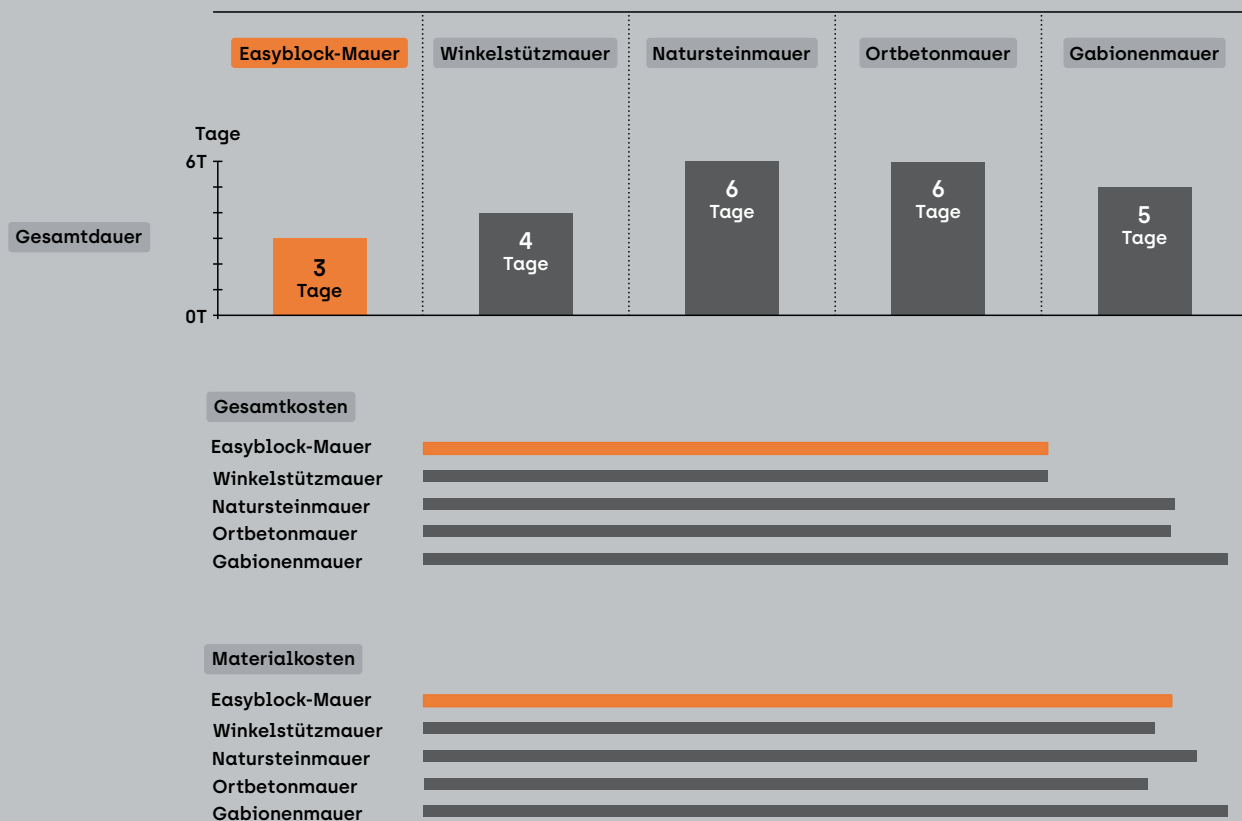


Base Blocks




B60

639 kg
120 x 60 cm




B90

904 kg
120 x 90 cm



B120


1.077 kg
120 x 120 cm



B150


1.240 kg
120 x 150 cm

Standard Blocks




S60

585 kg
120 x 60 cm




S90

850 kg
120 x 90 cm




S120

1.005 kg
120 x 120 cm




S150

1.190 kg
120 x 150 cm




S60-L

613 kg
120 x 60 cm




S60-LH

296 kg
60 x 60 cm




S60-R

613 kg
120 x 60 cm




S60-RH

296 kg
60 x 60 cm




S60-H

267 kg
60 x 60 cm



S90-H


362 kg
60 x 90 cm



S60-FB


389 kg
120 x 60 cm

Top Blocks




T60

381 kg
120 x 60 cm




T60-H

178 kg
60 x 60 cm




T60-F

530 kg
120 x 60 cm




T60-FB

281 kg
120 x 60 cm




T60-L

438 kg
120 x 60 cm



T60-LH

234 kg
60 x 60 cm



T60-R

438 kg
120 x 60 cm



T60-RH

234 kg
60 x 60 cm

CONTERN[®]

CONTERN SA

Rue des Chaux
L-5324 Contern

B.P.79
L-5201 Sandweiler
www.contern.com