


Tuyaux en béton armé selon DNA EN 1916 avec collet extérieur
Stahlbetonrohre nach DNA EN 1916 mit Glockenmuffe



DN en mm / DN in mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
BL en m / BL in m	2,5							2,4	
DA en mm / DA in mm	440	540	650	760	880	1000	1130	1240	1470
DG en mm / DG in mm	570	670	780	890	1020	1150	1290	1421	1710
WS en mm / WS in mm	70	70	75	80	90	100	115	120	135
kg par pièce / kg pro Stück	550	690	890	1100	1450	1830	2463	2822	3955
Nr. d'article / Artikel-Nr.									
Type moyen	7323003	7323004	7323005	7373006	7373007	7323008	7322109	7322110	7320112
Type lourd	7333003	7333004	7333005	7333006	7333007	7333008	7332109	7330110	7330112

DN1200 - DN 3000 avec ancrages de levage.
Joints. DN 300-1200: joint intégré

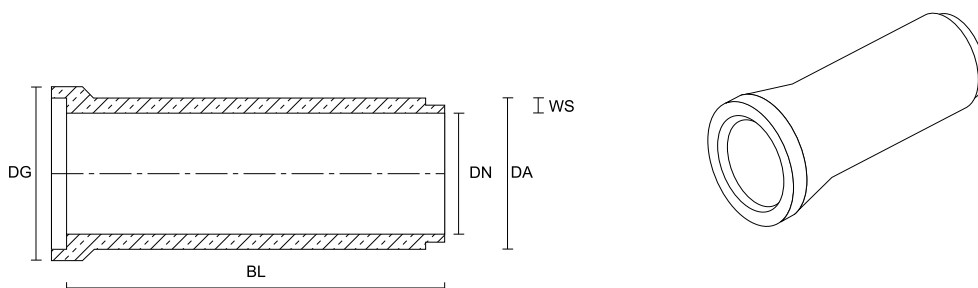



Tuyaux en béton armé DN1200 - DN 3000 aussi livrable en DIN V 1201.
Tuyaux en béton armé DN1200 - DN 2200 aussi livrable en NF P 16-345-2.

DN1200 - DN 3000 mit Kugelkopf-Transportankern.
Dichtungen: DN 300 -1200: integrierte Dichtung

Stahlbetonrohre DN 300 - 3000 sind auch gemäss DIN V 1201 lieferbar.
Stahlbetonrohre DN 300 - 2200 sind auch gemäss NF P 6-345-2 lieferbar.



Tuyaux en béton armé avec collet intérieur (selon DNA EN1916)
Stahlbetonrohre mit Falzmuffe (gemäß DNA EN1916)

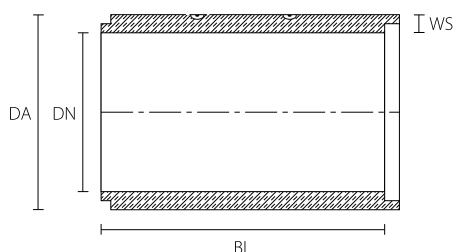

DN en mm / DN in mm	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
Longueur en m / Länge in m	2,5								2	
DA en mm / DA in mm	1720	1840	1940	2160	2400	2640	2880	3100	3360	3600
WS en mm / WS in mm	160	170	170	180	200	220	240	300	280	300
kg par pièce / kg pro Stück	4770	5480	5775	7050	8450	10150	11900	14814	13200	15860
Nr. d'article / Artikel-Nr.										
Type moyen	7322114	7322115	7322116	7322118	7322120	7322122	7322124	7322125	7322128	7322130
Type lourd	7332114	7332115	7332116	7332118	7332120	7332122	7332124	7332125	7332128	7332130

DN1200 - DN 3000 avec ancrages de levage.
Joints, DN 1400-3000: joint glissant



DN1200 - DN 3000 mit Kugelkopf-Transportankern.
Dichtungen: DN 1400 -3000: Gleitringdichtung

Tuyaux en béton armé DN1200 - DN 3000 aussi livrable en DIN V 1201.
Tuyaux en béton armé DN1200 - DN 2200 aussi livrable en NF P 16-345-2.

Stahlbetonrohre DN 300 - 3000 sind auch gemäß DIN V 1201 lieferbar.
Stahlbetonrohre DN 300 - 2200 sind auch gemäß NF P 6-345-2 lieferbar.



Matière glissante
Gleitmittel

Poids en kg / Gewicht in kg	5
Nr. d'article / Artikel-Nr.	7603007

