


 **LITTORAL**

**ECO** 12cm



### Description / Beschreibung

Dalles bi-couches en béton DIN EN 1339 / Zweischichtige Platten aus Beton nach DIN EN 1339

### Domaines d'application

### Anwendungsbereiche



### Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> ) Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m <sup>2</sup> Bedarf pro m <sup>2</sup>	Pièces par palette Stück pro Palette	m <sup>2</sup> par palette m <sup>2</sup> pro Palette	kg par palette kg pro Palette
600 x 200 x 120	595 x 195 x 120	276	36	8.33	32	3.84	1.056
600 x 300 x 120	595 x 295 x 120		54	5.55	24	4.32	1.188

### Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	600 x 200	600 x 300
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D	A/B/C/D/E

### Divers / Verschiedenes

Largeur des joints / Fugenbreite	7mm
Capacité d'infiltration / Versickerungsleistung	> 270 l / (s x h)

### Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage
------------------	--

### Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6	Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B	Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	2 / K
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	18 - 30	Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	2 / P
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	140 - 300	Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	14 - 30	Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / U
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13		

\* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)  
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)  
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)  
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale  
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite  
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)  
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)  
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)  
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit  
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)  
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)


**LITTORAL**
**ECO** 12cm

**Domaines d'application**
**Anwendungsbereiche**

**Description / Beschreibung**


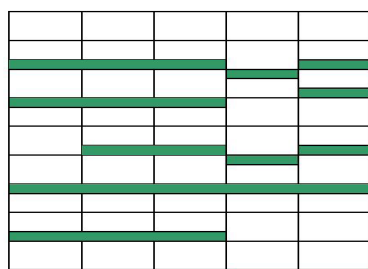
Grâce à l'utilisation d'écarteurs, nos dalles de la série Littoral deviennent un revêtement de sol respectueux de l'environnement. Créez des espaces perméables à l'eau et végétalisés, et mettez ainsi l'accent sur le paysage. Nos pavés prenant le rôle d'écarteurs garantissent ainsi une protection contre les déplacements sur toute la surface, tout en restant totalement invisibles.

Durch den Einsatz von Abstandhaltern werden unsere Platten der Serie Littoral zum umweltbewussten Bodenbelag. Schaffen Sie wasserdurchlässige und begrünte Aussparungen und setzen Sie damit Akzente. Unsere als Abstandhalter fungierenden Pflastersteine gewährleisten dabei eine Verschiebesicherung für die gesamte Fläche, bleiben dabei aber gänzlich unsichtbar.

**Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen**

Teintes / Farben

Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage

**Calepinage / Verlegemuster**

 Conseils de pose sur notre site internet /  
 Verlegehinweise auf unserer Internetseite

**Impressions / Impressionen**
