


REGARD / SCHACHT

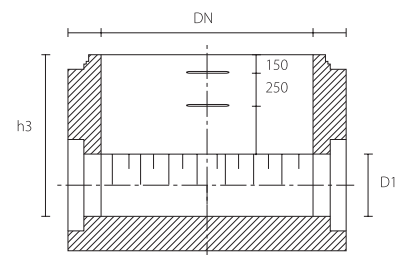

Description / Beschreibung

Regard en béton selon DIN EN 1917 / DNA EN 206 / DIN V 4034 / Schacht aus Beton nach DIN EN 1917 / DNA EN 206 / DIN V 4034

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Entrée-Sortie Ein- und Auslauf D1 (mm)	Hauteur utile Nutzhöhe h3 (mm)	DN Fond DN Unterteil (mm)
160	500	1.000
200	500	1.000
250	550	1.000
300	600	1.000
400	700	1.000
500	800	1.000
600	900	1.000
700	1.000	1.200
800	1.100	1.200
900	1.550	1.500
1000	1.550	1.500



Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - Classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Qualité du béton / Betongüte	C 40/50 XA2 conforme gemäß EN 206+ DNA EN 206
Marches / Steigbügel	DIN V 19555 - Typ B
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	/

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe / Biegezugfestigkeit Klasse	conforme / gemäß DNA EN 206