


# VARIA

6cm



## Description / Beschreibung

Dalles et pavés bi-couches en béton DIN EN 1339 und 1338 / Zweischichtige Platten und Pflaster aus Beton nach DIN EN 1339 und 1338

### Domaines d'application

### Anwendungsbereiche



## Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Formats mélangés sur palettes / Formate gemischt auf Palette

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> ) Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Pièces par lot Stück pro Lage	m <sup>2</sup> / palette m <sup>2</sup> / Palette	kg / palette kg / Pal.	Besoin par m <sup>2</sup> Bedarf pro m <sup>2</sup>
300 x 300 x 60	297 x 297 x 60	140	12	3	9.9	1.386	1.01
150 x 150 x 60	147 x 147 x 60		3	11			
225 x 150 x 60	222 x 147 x 60		4,5	14			

## Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A
-------------------------------------	---

## Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Colormix
Teintes / Farben	Aniline / Bourgogne / Moka

## Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6	Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Absorption d'eau - Classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B	Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	2 / K
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	EN1338   EN1339 ≥250N/mm   ≥7 ≥3,6 MPa	Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	2 / P
Classe charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	70	Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	7	Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / U
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13		

\* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)  
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)  
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)  
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale  
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite  
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)  
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)  
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)  
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit  
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)  
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

# VARIA

6cm

## Domaines d'application

## Anwendungsbereiche



## Description / Beschreibung

Varia est notre multiformat conçu spécialement pour le domaine privé. Les 3 pavés et dalles, avec une épaisseur de 6cm, sont idéaux pour les aménagements autour des maisons, tels que les entrées de garage, les accès aux maisons et terrasses.

Varia ist unser Multiformat, das speziell für den Privatbereich entwickelt wurde. Die 3 Pflastersteine und Platten mit einer Stärke von 6cm sind ideal für die Gestaltung rund um das Haus, wie z.B. Garageneinfahrten, Hauszugänge und Terrassen.

## Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen



Aniline





Bourgogne



Moka

## Calepinage / Verlegemuster

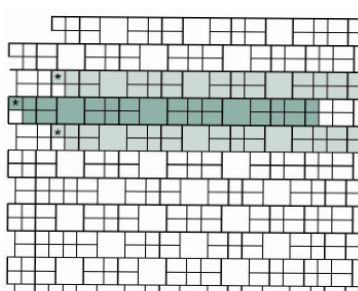

Conseils de pose sur notre site internet /  
Verlegehinweise auf unserer Internetseite

## Impressions / Impressionen

