


REGARD TANGENTIEL / TANGENTIALSCHACHT

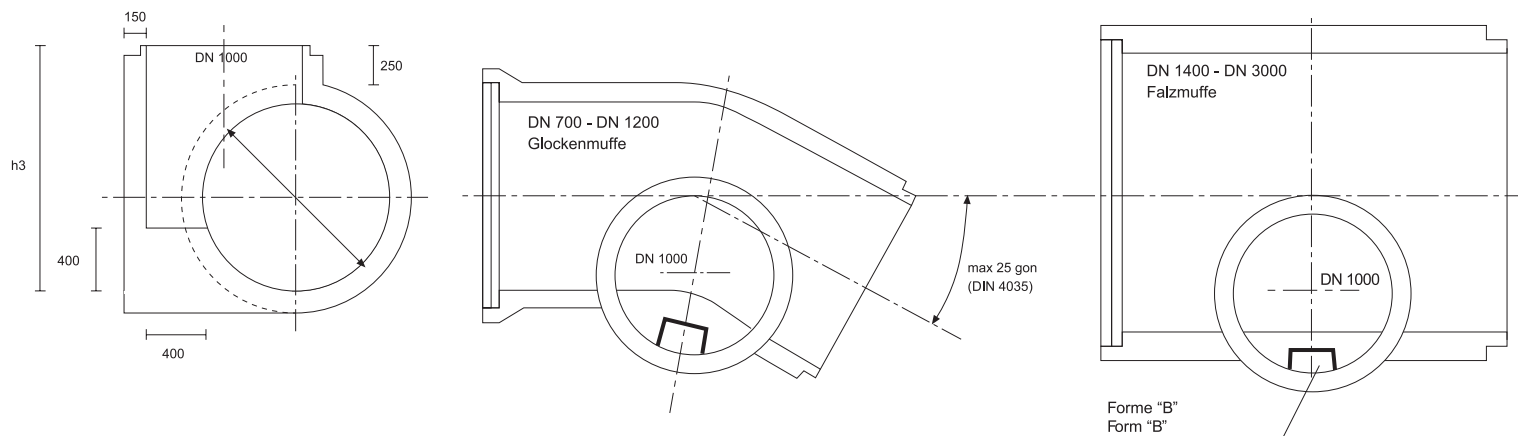

Description / Beschreibung

Regard en béton selon DIN EN 1917 / DNA EN 206 / DIN V 4034 / Schacht aus Beton nach DIN EN 1917 / DNA EN 206 / DIN V 4034

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Tuyaux / Rohre DN(mm)	Hauteur / Höhe h3 (mm)	Longueur / Länge (mm)
700	1.040	2.500
800	1.150	2.500
900	1.265	2.500
1.000	1.370	2.400
1.200	1.585	2.400
1.400	1.810	2.500
1.500	1.920	2.500

Tuyaux / Rohre DN(mm)	Hauteur / Höhe h3 (mm)	Longueur / Länge (mm)
1.600	2.020	2.500
1.800	2.230	2.500
2.000	2.450	2.500
2.200	2.670	2.500
2.400	2.890	2.500
2.500	3.050	2.500
2.800	3.350	2.000
3.000	3.550	2.000

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - Classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Qualité du béton / Betongüte	C 40/50 XA2 conforme gemäß EN 206+ DNA EN 206
Marches / Steigbügel	DIN V 19555 - Typ B
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	/

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe / Biegezugfestigkeit Klasse	conforme / gemäß DNA EN 206