


REGARD SPECIAL / SPEZIALSCHACHT

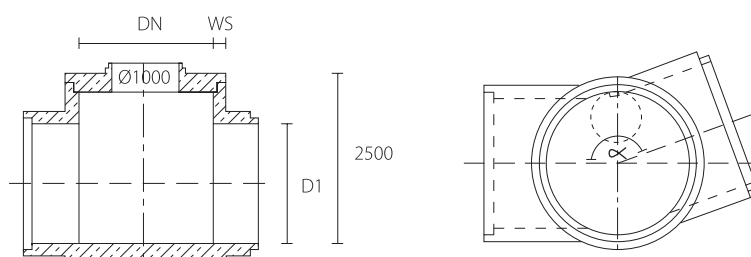

Description / Beschreibung

Regard en béton selon DIN EN 1917 / DNA EN 206 / DIN V 4034 / Schacht aus Beton nach DIN EN 1917 / DNA EN 206 / DIN V 4034

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

DN Fond DN Unterteil (mm)	Hauteur max. max. Höhe (mm)	WS (mm)	D 1 (mm)
1.400	2.500	160	300 - 1.200
1.500	2.500	170	300 - 1.400
1.600	2.500	170	300 - 1.500
1.800	2.500	180	300 - 1.600
2.000	2.500	200	300 - 1.800
2.200	2.500	220	300 - 2.000
2.400	2.500	240	300 - 2.200
2.500	2.500	300	300 - 2.200

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - Classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Qualité du béton / Betongüte	C 40/50 XA2 conforme gemäß EN 206+ DNA EN 206
Marches / Steigbügel	DIN V 19555 - Typ B
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	/

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe / Biegezugfestigkeit Klasse	conforme / gemäß DNA EN 206